

TECHNICAL DATA SHEET

SEAGULL STAYER ATF D 2

ATF - AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUID
D - GM DEXRON

Высокоэффективная трансмиссионная жидкость, разработанная для автоматических трансмиссий, где рекомендованы для применения продукты уровня GM Dexron IID.

SEAGULL STAYER ATF D 2 – трансмиссионная жидкость высокого качества для автоматических трансмиссий легковых автомобилей и тяжелонагруженной техники, гидроусилителей рулевого управления и гидравлических систем.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА

SEAGULL STAYER ATF D 2 с использованием высококачественного пакета присадок обеспечивают эффективную работу трансмиссий при разных режимах эксплуатации:

Оптимальные фрикционные характеристики
Обеспечивают длительную, надежную, плавную и бесперебойную работу автоматических трансмиссий.


Надежная защита от износа

Высокоэффективный пакет присадок способствует увеличению срока службы агрегатов зубчатых передач и гидравлических насосов.

Превосходная устойчивость к сдвиговым нагрузкам

Специальная присадка для повышения индекса вязкости, обеспечивает постоянство класса вязкости жидкости в течение длительного времени.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

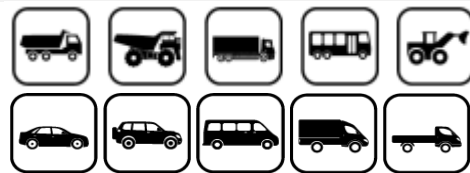

Предназначены для автоматических трансмиссий и систем гидроусилителя руля, также могут применяться в некоторых специальных гидросистемах внедорожных машин, требующих применения масла уровня Dextron IID.

СПЕЦИФИКАЦИИ, ОДОБРЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

DEXRON IID; MB 236.1, 236.5; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C; Voith H55.6335; MAN 339 Type Z1/V1; Allison C-4; Ford MERCON; CAT TO-2; GM TASA

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	SEAGULL STAYER ATF D 2
Цвет	Визуально	Красный
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	40
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	7,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	158
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	198
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-45
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	856

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи

с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [**seagull@chaykagroup.ru**](mailto:seagull@chaykagroup.ru).